

Starta laddningen genom att följa stegen nedan


1. Koppla loss laddkabeln

Laddkabeln skall vara helt urkopplad i nästa steg.
Om den är inkopplad, koppla loss den först.


2. Koppla in laddsladden i stolpen

Tryck in kontakten hela vägen. Så att den når botten på uttaget.

3. Öppna bilens laddlucka

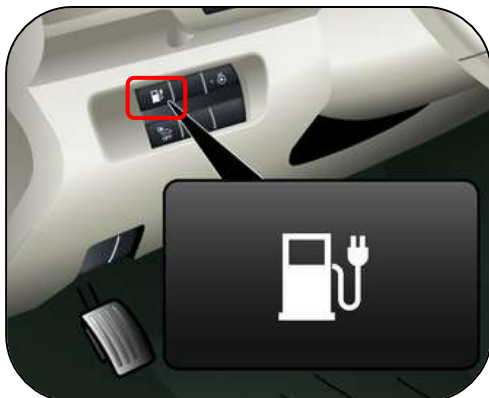

- 4. Koppla in den lösa änden på laddkabeln i bilen**
Tryck in kontakten hela vägen. Så att den når botten på uttaget.
- 5. Ta fram ladd-taggen (Easee Key RFID-bricka)**
Den sitter i en hållare i bilens handskfack (under instruktionsboken).
För taggen mot dig rakt ut ur hållaren.
- 6. Håll ladd-taggen mot Symbolen på laddstolpen**
Håll kvar taggen tills laddningen startas.
Lysdioden visar ett vitt eller blått **pulserande** sken när laddningen startat.

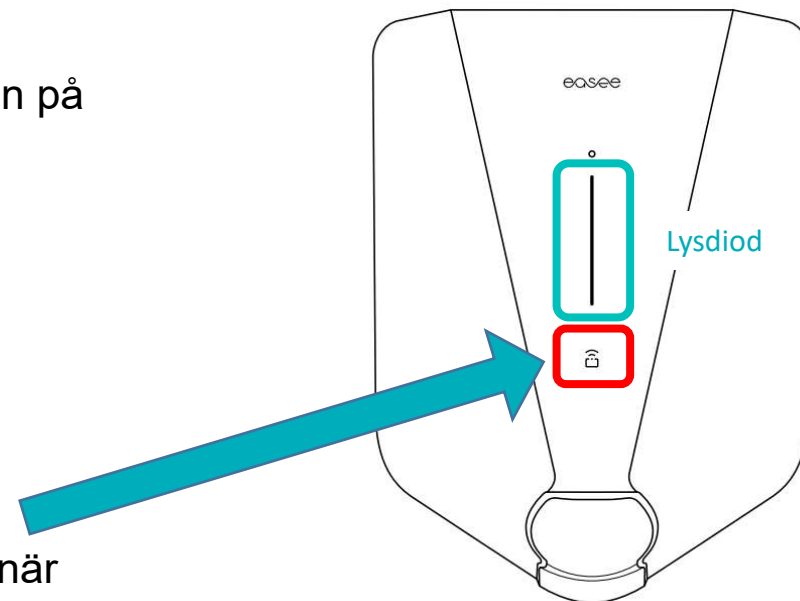

OBSERVERA: När lysdioden visar ett vitt Blinkande sken väntar den på att ladd-taggen skall visas.



Kontrollera att laddning startats:

- Laddstolpen: Lysdioden visar ett pulserande vitt eller blått ljus.
- Bilen: En av lamporna i framfönstret blinkar med ett blått ljus

